

プラスチックファスナー
製品のご案内



LOCKTEM

<http://www.locktem.jp/>

目次

スナップリベット(形状Ⅰ)	P1
スナップリベット(形状Ⅱ)	P2
スナップリベット(Sタイプ)	P3
スナップリベット(Hタイプ)	P4
スナップリベット(Tタイプ)	P5
スナップリベット(耐熱用リベット)	P6～P8
スナップロック	P9
リベットキャップ	P10
サポーティングフット(ねじタイプ／リベットタイプ)	P11
サポーティングフット(ピンタイプ)	P12
クリンチリベット	P13
スナップラッチ	P14
ターンラッチ	P15
樹脂ねじ	P16
ドアラッチ	P17
プッシュリベットリリースタイ	P18
ダンパー	P19
ミニワイヤーサドル／ミニサドル	P20
ワイヤーサドル	P21

スナップリベット (形状 I)





I

- 取付方法: 頭部を上から押すと、脚部が開き締結部をしっかりと固定できます。
- 材 質: 6ナイロン UL94V-2
6ナイロン UL94V-0
- 色 : 黒(B)・白(W)
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

単位 : mm

品番	色	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	抜去力	形状
TR2024	B・W	2.1	0.6～1.2	4.2	1.2	2.4	2.0	3 k g	I
TR2032	B・W		1.3～2.0			3.2			
TR2040	B・W		2.1～2.8			4.0			
TR2048	B・W		2.9～3.6			4.8			
TR2056	B・W		3.7～4.4			5.6			
TR2064	B・W		4.4～5.2			6.4			
TR2632	B・W	2.7	1.0～2.0	5.0	1.4	3.2	2.6	5 k g	
TR2642	B・W		2.0～3.0			4.2			
TR2648	B・W		2.7～3.6			4.8			
TR2655	B・W		3.4～4.3			5.5			
TR2664	B・W		4.3～5.2			6.4			
TR2672	B・W		5.1～6.0			7.2			
TR3035	B・W	3.1	1.0～2.0	6.4	1.6	3.5	3.0	8 k g	
TR3045	B・W		2.0～3.0			4.5			
TR3055	B・W		3.0～4.0			5.5			
TR3065	B・W		4.0～5.0			6.5			
TR3075	B・W		5.0～6.0			7.5			
TR3080	B・W		5.5～6.5			8.0			
TR3090	B・W		6.5～7.5			9.0			
TR3100	B・W		7.5～8.5			10.0			
TR3230	B・W		20.5～21.5			23.0			

スナップリベット (形状Ⅱ)





Ⅱ

- 取付方法: 頭部を上から押すと、脚部が開き締結部をしっかりと固定できます。
- 材 質: 6ナイロン UL94V-2
6ナイロン UL94V-0
- 色 : 黒(B)・白(W)
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)



単位 : mm

品 番	色	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	抜去力	形状
TR3535	B・W	3.6	1.2～2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	12 k g	Ⅱ
TR3545	B・W		2.1～3.0			4.5			
TR3550	B・W		2.7～3.6			5.0			
TR3555	B・W		3.0～4.0			5.5			
TR3560	B・W		3.7～4.6			6.0			
TR3570	B・W		4.5～5.5			7.0			
TR3580	B・W		5.5～6.5			8.0			
TR4050	B・W	4.1	2.5～3.5	8.0	1.8	5.0	4.0	20 k g	
TR4060	B・W		3.5～4.5			6.0			
TR4070	B・W		4.5～5.5			7.0			
TR4080	B・W		5.5～6.5			8.0			
TR4090	B・W		6.5～7.5			9.0			
TR4100	B・W		7.5～8.5			10.0			
TR4120	B・W		9.0～10.5			12.0			
TR5045	B・W	5.1	1.5～2.5	9.0	2.2	4.5	5.0	25 k g	
TR5055	B・W		2.5～3.5			5.5			
TR5065	B・W		3.5～4.5			6.5			
TR5075	B・W		4.5～5.5			7.5			
TR5085	B・W		5.5～6.5			8.5			
TR5095	B・W		6.5～7.5			9.5			
TR5105	B・W		7.5～8.5			10.5			
TR6060	B・W	6.1	2.5～4.0	12.0	2.5	6.0	6.0	30 k g	
TR6080	B・W		3.5～5.5		3.0	8.0			

スナップリベット (S-タイプ)

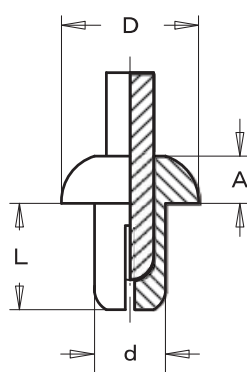

I

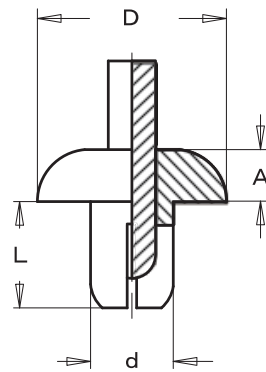


II

- 取付方法: プラスティックハンマー等で打ち込んで固定できます。
- 材 質: 6ナイロン UL94V-2
※RS6060 PEのみ
- 色 : 6ナイロン 黒(B)・白(W)
PE ナチュラル(N)・黒(B)
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

単位 : mm

品番	色	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	形状
TRS3045	B・W	3.1	2.0~3.0	5.8	2.0	4.6	3.0	I
TRS3055	B・W		3.0~4.1			5.6		
TRS4050	B・W	4.1	2.0~3.5	8.1	2.2	5.1	4.0	II
TRS4060	B・W		3.5~4.5			6.1		
TRS4850	B・W	4.8	1.3~3.0	9.9	3.3	5.1	4.8	
TRS5050	B・W	5.1	2.0~3.0	9.4	2.8	5.1	5.0	
TRS5060	B・W		3.0~4.0			6.1		
TRS5070	B・W		4.0~5.0			7.1		
TRS5080	B・W		5.0~6.0			8.1		
TRS5090	B・W		6.0~7.0			8.9		
TRS5100	B・W		7.0~8.0			9.9		
TRS6060	N・B	6.1	2.5~4.1	10.9	1.5	6.1	6.0	

スナップリベット (H-タイプ)

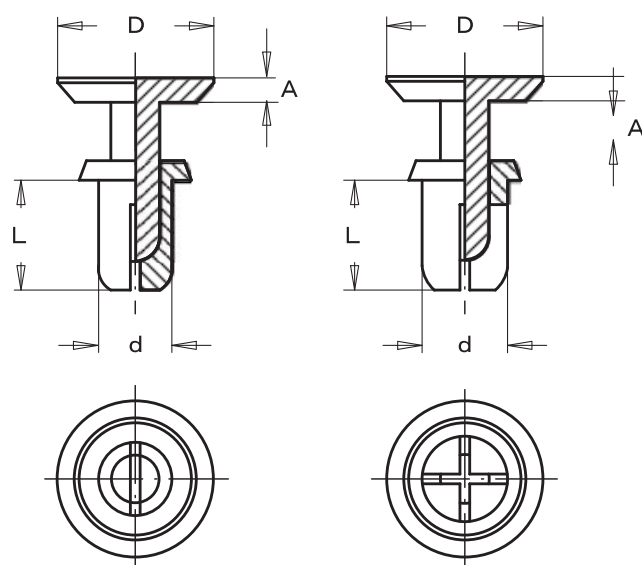

I


II

- 頭部が平らなので取付け、取外しが簡単にできます。
- 材 質： 6ナイロン UL94V-2
- 色 : 黒(B)・白(W)
- 包装単位： 100個、500個(日本国内向け)

単位 : mm

品番	色	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	形状
TRH3035	B・W	3.1	1.0～2.0	6.4	1.0	3.5	3.0	I
TRH3045	B・W		2.0～3.0			4.5		
TRH3055	B・W		3.0～4.0			5.5		
TRH3065	B・W		4.0～5.0	6.0		6.5		
TRH3075	B・W		5.0～6.0			7.5		
TRH3080	B・W		5.0～6.5			8.0		
TRH3090	B・W		6.5～7.5	6.4		9.0		
TRH3100	B・W		7.5～8.5			10.0		
TRH3535	B・W	3.6	1.0～2.0	6.4	1.0	3.5	3.5	II
TRH3545	B・W		2.0～3.0			4.5		
TRH3555	B・W		3.0～4.0	6.0		5.5		
TRH3560	B・W		3.5～4.5			6.0		
TRH3570	B・W		4.5～5.5			7.0		
TRH3580	B・W		5.5～6.5			8.0		

スナップリベット (T-タイプ)


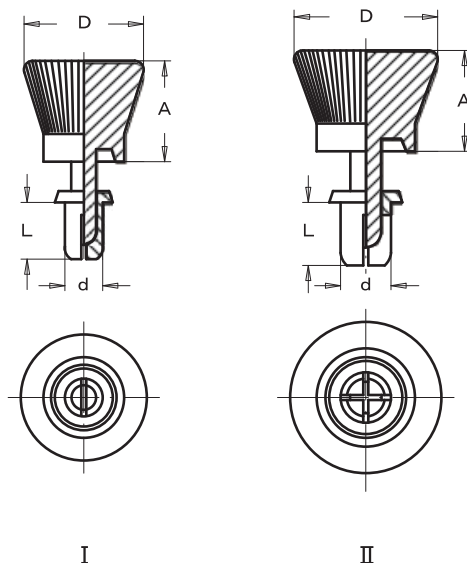


- 頭部がツマミ形状になっているので取付け、取外しが簡単にできます。
- 材 質: 6ナイロン UL94V-2
- 色 : 黒(B)・白(W)
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

単位 : mm

品 番	色	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	形状
TRT3035	B・W	3.1	1.0～2.0	10.0	8.0	3.5	3.0	I
TRT3045	B・W		2.0～3.0			4.5		
TRT3055	B・W		3.0～4.0			5.5		
TRT3065	B・W		4.0～5.0			6.5		
TRT3075	B・W		5.0～6.0			7.5		
TRT3080	B・W		5.5～6.5			8.0		
TRT3535	B・W	3.6	1.0～2.0	10.0	8.0	3.5	3.5	II
TRT3545	B・W		2.0～3.0			4.5		
TRT3555	B・W		3.0～3.7			5.5		
TRT3560	B・W		3.5～4.5			6.0		
TRT3570	B・W		3.8～5.2			7.0		
TRT3580	B・W		5.3～6.5			8.0		
TRT4050	B・W	4.1	2.5～3.5	12.0	8.0	5.0	4.0	
TRT4060	B・W		3.5～4.5			6.0		
TRT4070	B・W		4.5～5.5			7.0		
TRT4080	B・W		5.5～6.5			8.0		
TRT4090	B・W		6.5～7.5			9.0		
TRT4100	B・W		7.5～8.5			10.0		

スナップリベット（耐熱用リベット）（形状Ⅰ）





- 取 付 方 法： 頭部を上から押すと、脚部が開き締結部をしっかりと固定できます。
- 使用温度範囲： 常時180℃で使用可能（瞬間温度260℃）。
- 材 質： 46ナイロン UL94V-2
- 色 ： ベージュ
- 包 装 単 位： 100個、500個（日本国内向け）

単位 : mm

品 番	取付穴径 φ	取付板厚 t	D	A	L	d	抜去力	形状
TR2024-46	2. 1	0. 6～1. 2	4. 2	1. 2	2. 4	2. 0	3 k g	I
TR2032-46		1. 3～2. 0			3. 2			
TR2040-46		2. 1～2. 8			4. 0			
TR2048-46		2. 9～3. 6			4. 8			
TR2056-46		3. 7～4. 4			5. 6			
TR2064-46		4. 4～5. 2			6. 4			
TR2632-46	2. 7	1. 0～2. 0	5. 0	1. 4	3. 2	2. 6	5 k g	
TR2642-46		2. 0～3. 0			4. 2			
TR2648-46		2. 7～3. 6			4. 8			
TR2655-46		3. 4～4. 3			5. 5			
TR2664-46		4. 3～5. 2			6. 4			
TR2672-46		5. 1～6. 0			7. 2			
TR3035-46	3. 1	1. 0～2. 0	6. 4	1. 6	3. 5	3. 0	8 k g	
TR3045-46		2. 0～3. 0			4. 5			
TR3055-46		3. 0～4. 0			5. 5			
TR3065-46		4. 0～5. 0			6. 5			
TR3075-46		5. 0～6. 0			7. 5			
TR3080-46		5. 5～6. 5			8. 0			
TR3090-46		6. 5～7. 5			9. 0			
TR3100-46		7. 5～8. 5			10. 0			
TR3230-46		20. 5～21. 5			23. 0			

スナップリベット（耐熱用リベット）（形状Ⅱ）




Ⅱ

- 取付方法： 頭部を上から押すと、脚部が開き締結部をしっかりと固定できます。
- 材 質： 46ナイロン UL94V-2
- 色 ： ベージュ
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

単位 : mm

品番	取付穴径 φ	取付板厚 t	D	A	L	d	抜去力	形状
TR3535-46	3.6	1.2~2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	12 k g	Ⅱ
TR3545-46		2.1~3.0			4.5			
TR3550-46		2.7~3.6			5.0			
TR3555-46		3.0~4.0			5.5			
TR3560-46		3.7~4.6			6.0			
TR3570-46		4.5~5.5			7.0			
TR3580-46		5.5~6.5			8.0			
TR4050-46	4.1	2.5~3.5	8.0	1.8	5.0	4.0	20 k g	
TR4060-46		3.5~4.5			6.0			
TR4070-46		4.5~5.5			7.0			
TR4080-46		5.5~6.5			8.0			
TR4090-46		6.5~7.5			9.0			
TR4100-46		7.5~8.5			10.0			
TR4120-46		9.0~10.5			12.0			
TR5045-46	5.1	1.5~2.5	9.0	2.2	4.5	5.0	25 k g	
TR5055-46		2.5~3.5			5.5			
TR5065-46		3.5~4.5			6.5			
TR5075-46		4.5~5.5			7.5			
TR5085-46		5.5~6.5			8.5			
TR5095-46		6.5~7.5			9.5			
TR5105-46		7.5~8.5			10.5			
TR6060-46	6.1	2.5~4.0	12.0	2.5	6.0	6.0	30 k g	
TR6080-46		3.5~5.5		3.0	8.0			

スナップリベット (耐熱用リベット)

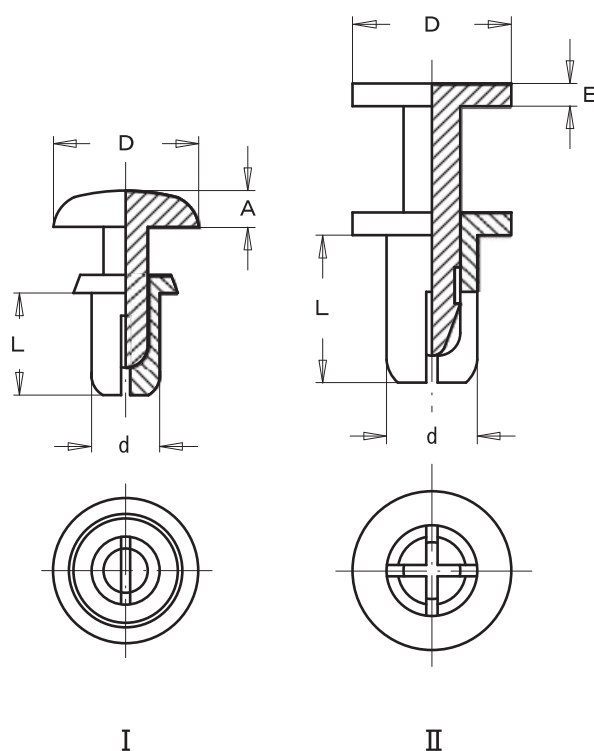


- 高温・低温両極に強い特性を持っています。
- 耐熱温度：連続160℃
- 材 質：ポリサリホン UL94HB
- 色 ： 黒
- 包装単位：100個、500個(日本国内向け)

単位：mm

品 番	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d	形状
TR3045PS	3.1~3.2	1.5~2.5	6.4	1.6	4.5	3.0	I
TR3055PS		3.5~4.5			5.5		
TR4065PS	4.1~4.2	3.5~4.5	7.0	1.0	6.5	4.0	II

スナップロック

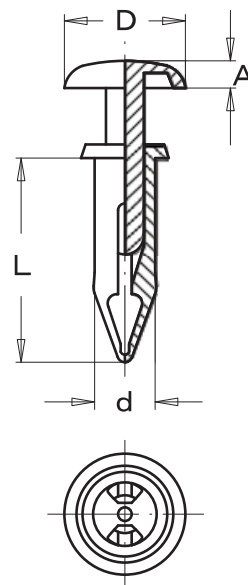


- 取付方法： 頭部を上から押すと、脚部が開き締結部をしっかりと固定できます。
- 保護幕が付いていますので、スナップピンがボディから飛び出しません。
- 材 質： 6ナイロン UL94V-2
- 色 ： 黒
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）


単位 : mm

品 番	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	D	A	L	d
TSL35-1	3.6	2.0~3.5	6.4	1.6	9.8	3.5
TSL35-2		3.5~5.0			11.4	
TSL35-3		5.0~6.5			13.6	
TSL40-1	4.1	2.0~3.5	8.0	1.8	10.0	4.0
TSL40-2		3.5~5.5			12.0	
TSL40-3		5.5~7.5			14.0	
TSL48-1	4.9	2.0~3.5	9.0	2.2	11.4	4.8
TSL48-2		3.5~5.5			13.2	
TSL48-3		5.5~7.5			15.2	

リベットキャップ



RCP-40



RCPW-40

- 安全性の確保ができ、リベット脚部の保護や、取付け後の機器の美観を損ないません。
- 材 質： エラストマー UL94HB
※ワッシャー POM UL94HB
- 色 ： 黒
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

単位 : mm

品 番	ワッシャー	A	B	C	D	H
TRCP-40	なし	5.5	2.0	4.1	10.5	6.0
TRCPW-40	付き					


■ 取付板厚

単位 : mm

品 番	穴 径	R4050	R4060	R4070	R4080	R4090
TRCP-40	φ4.1	0.8～2.0	2.1～3.0	3.1～4.0	4.1～5.0	5.1～6.0
TRCPW-40		0.8～1.5	1.6～2.5	2.6～3.5	3.6～4.5	4.6～5.5

サポータング フット (ねじタイプ)

- 取付方法: ドライバー等でリベットを回しながら固定できます。
- 材 質: フット エラストマー UL94-HB
リベット 6ナイロン UL94V-2
- 色 : 黒
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

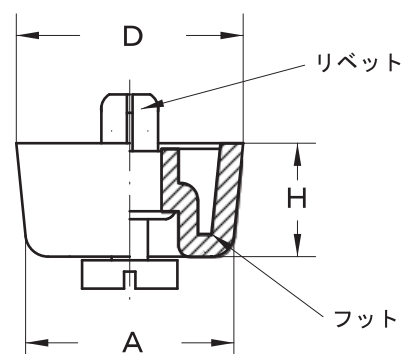


単位 : mm

品 番	A	D	H	取付板厚 t	取付穴径 φ
TSF101	20.0	24.0	14.0	1.0~2.3	5.1
TSF104	18.0	20.0	10.0		
TSF115	28.0	30.0	15.0	0.8~2.0	

サポータング フット (リベットタイプ)




- 取付方法: ピンを押すだけで簡単に固定できます。
- 材 質: フット エラストマー UL94-HB
ネジピン ポリアセタール UL94-HB
リベット 6ナイロン UL94V-2
- 色 : 黒
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

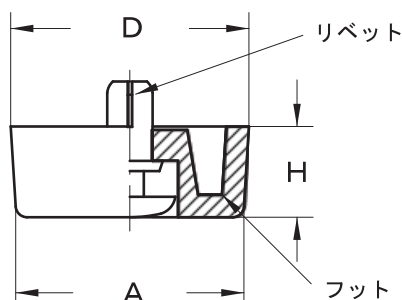

単位 : mm

品 番	A	D	H	取付板厚								取付穴径 φ
				R3055	R3065	R4050	R4060	R4070	R4080	R5065	R5075	
TSF103	13.5	14.2	5.5	0.8~1.8	1.8~2.8							3.1
TSF105	13.5	21.0	4.2			0.8~1.8	1.8~2.8	2.9~3.7	3.8~4.8			4.1
TSF106	14.0	15.0	6.0				^a 0.6~1.0	^a 1.0~2.0	^a 2.0~3.1	^b 0.8~1.2	^b 1.3~2.3	a4.1・b5.1
TSF108	20.0	21.0	6.0				0.8~1.8	1.9~2.8	2.9~4.0			4.1
TSF109	20.0	21.0	8.0				MAX0.8	0.8~2.0	2.1~3.1			4.1
TSF110	14.0	15.0	9.0				^a 0.6~1.0	^a 1.0~2.0	^a 2.0~3.1	^b 0.8~1.2	^b 1.3~2.3	a4.1・b5.1
TSF113	10.0	10.8	4.0	R3545 0.5~1.2	R3555 1.0~2.0	R3560 1.5~2.5	R3570 2.5~3.5	R3580 3.5~4.5				3.6

サポータング フット (ピンタイプ)


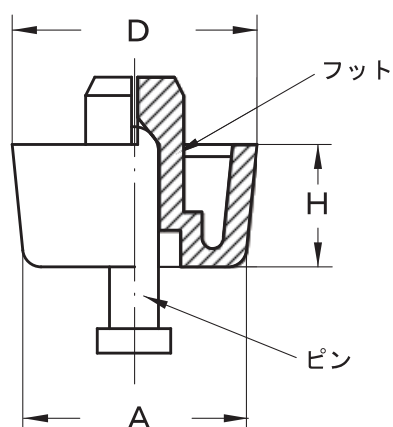


- 取付方法: 中央のシャフトを取付け穴に挿入し、フットを固定できます。
- 材 質: フット エラストマー UL94-HB
又は、PP UL94-HB
ピン PP 94-HB
- 色 : 黒
- 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

単位 : mm

品 番	A	D	H	取付板厚 t	取付穴径 φ	硬 さ
TSF117-PP	18.0	20.0	10.0	0.8~1.2	8.1	ハード
TSF117-A4	18.0	20.0	10.0	0.8~1.5	8.1	セミハード
TSF118	18.0	20.0	10.0	0.8~1.5	7.7~7.8	ソフト
TSF120	18.0	20.0	5.0	0.8~1.6	7.7~7.8	
TSF121	20.0	21.0	6.0	5.0~8.0	7.7~7.8	
TSF123	23.0	25.0	5.0	0.8~1.5	7.7~7.8	
TSF124-PP	18.0	20.0	12.0	0.8~1.2	8.1	ハード
TSF124-A4	18.0	20.0	12.0	0.8~1.5	8.1	セミハード
TSF125-PP	18.0	20.0	15.0	0.8~1.2	8.1	ハード
TSF125-A4	18.0	20.0	15.0	0.8~1.5	8.1	セミハード
TSF126-PP	18.0	20.0	18.0	0.5~1.2	8.1	ハード
TSF126-A4	18.0	20.0	18.0	0.5~1.5	8.1	セミハード
TSF128	18.0	20.0	15.0	0.8~1.5	7.7~7.8	ソフト
TSF818	18.0	19.5	8.0	0.8~2.0	6.1	ソフト

クリンチリベット

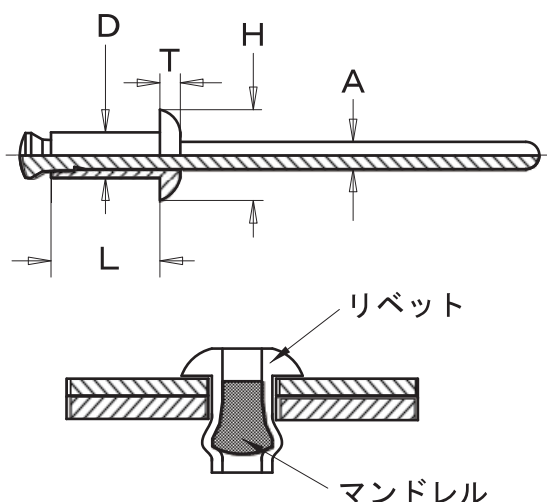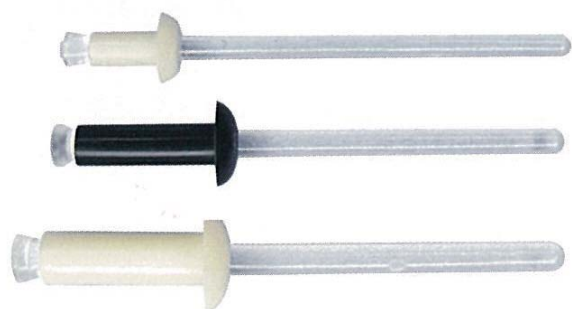

- 軽量で、電気絶縁性及び耐薬品性に優れています。
- 用 途： プラスチック製家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車の車体の内装など。
- 材 質： リベット 6ナイロン UL94V-2
マンドレル ポリカーボネイト UL94V-2
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）
- ※専用工具が必要です。

● 基準色と表示番号

色 黒 白 グレー ベージュ
末尾 -1 -2 -3 -4


● 品番例

CR32-1-1
軸径 長さ 色（黒）


単位 : mm

品 番	取付穴径 φ	取付板厚 t	D	L	H	T	A	引張降伏点	剪断力
TCR32-1	3.1	1.0～ 3.5	3.2	6.4	6.4	1.4	2.1	12kg	20kg
TCR32-2	3.1	3.5～ 6.5	3.2	9.6	6.4	1.4	2.1		
TCR32-3	3.1	6.5～ 9.5	3.2	12.7	6.4	1.4	2.1		
TCR40-1	4.1	1.0～ 3.5	4.0	6.4	8.0	1.8	2.4	18kg	25kg
TCR40-2	4.1	3.5～ 6.0	4.0	9.6	8.0	1.8	2.4		
TCR40-3	4.1	6.0～ 9.0	4.0	12.7	8.0	1.8	2.4		
TCR48-1	4.9	1.5～ 4.5	4.8	8.0	9.6	2.0	2.8	28kg	40kg
TCR48-2	4.9	4.5～ 7.5	4.8	11.2	9.6	2.0	2.8		
TCR48-3	4.9	7.5～10.5	4.8	14.4	9.6	2.0	2.8		
TCR56-1	5.7	2.0～ 5.0	5.6	9.6	12.0	2.2	3.4	40kg	65kg
TCR56-2	5.7	5.0～ 8.0	5.6	12.7	12.0	2.2	3.4		
TCR56-3	5.7	8.0～11.5	5.6	15.9	12.0	2.2	3.4		

スナップラッチ

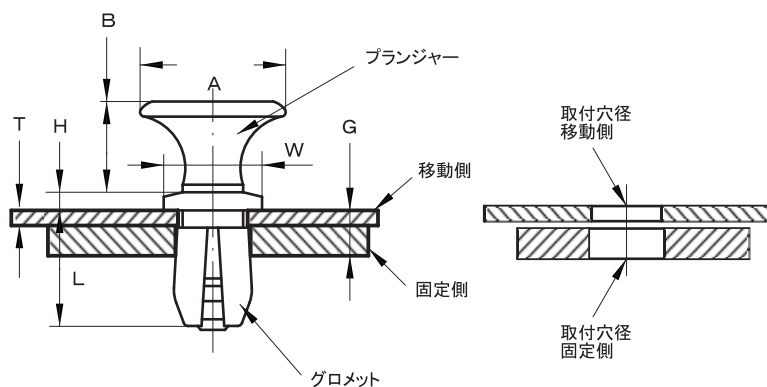

プランジャー頭部形状

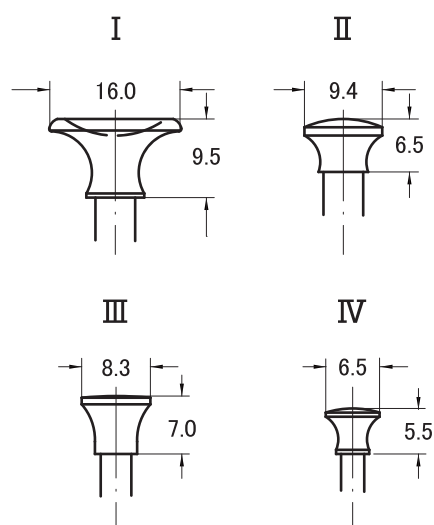

● スナップ方式により取付け、取外しが簡単にできます。

● 材 質: グロメット ポリカーボネイト

UL94V-2

プランジャー 6ナイロン

UL94V-2

● 色 : 白・黒



● 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)

■グロメット


■プランジャー

品 番	T	G	H	L	W	取付穴径		品 番	頭部形状	品 番	頭部形状
						移動側	固定側				
TSLG-SL	1. 1	1. 5~3. 7	2. 0	8. 6	10. 8	$\phi 7. 6$ ± 0.1	$\phi 8. 1$ ± 0.1	SLPL-1L	I	SLPB-1L	II
TSLG-1L	1. 6	2. 0~4. 2		9. 0				SLPL-1L		SLPB-1L	
TSLG-2L	2. 5	3. 0~5. 2		10. 0				SLPL-2L		SLPB-2L	
TSLG-3L	4. 1	4. 6~6. 9		11. 7				SLPL-3L		SLPB-3L	
TSLG-4L	5. 3	5. 8~8. 0		12. 9				SLPL-4L		SLPB-4L	
TSLG-1M	1. 1	1. 5~3. 7	1. 8	8. 0	8. 5	$\phi 6. 0$ ± 0.1	$\phi 6. 4$ ± 0.1	SLPB-1M	III		
TSLG-2M	1. 6	2. 0~4. 2		8. 5				SLPB-2M			
TSLG-3M	2. 5	3. 0~5. 2		9. 5				SLPB-3M			
TSLG-4M	4. 1	4. 6~6. 9		11. 0				SLPB-4M			
TSLG-1S	1. 0	2. 0~4. 0	1. 2	7. 6	6. 5	$\phi 4. 6$ 0 -0.1	$\phi 4. 8$ 0 -0.1	SLPB-1S	IV		
TSLG-2S	1. 5	2. 5~4. 5		8. 1				SLPB-2S			
TSLG-3S	2. 5	3. 5~5. 5		9. 1				SLPB-3S			


ターンラッチ

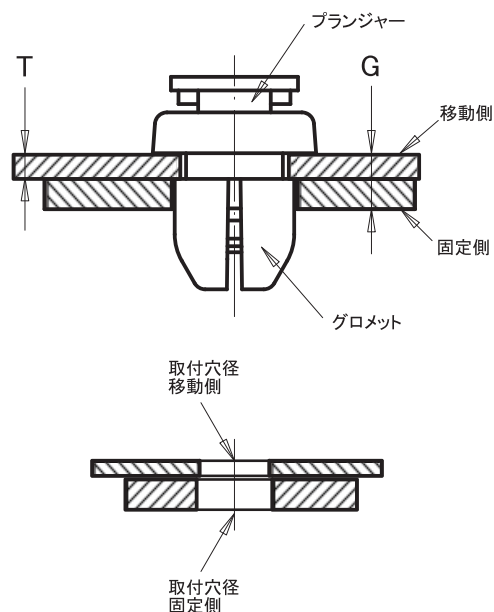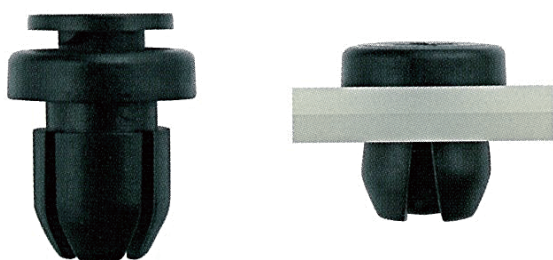


- スナップ方式により取付け、取外しが簡単にできます。
 - 材 質 : グロメット・プランジャー
ポリカーボネイト UL94V-2
 - 色 : 黒
 - 包装単位: 100個、500個(日本国内向け)
- ※取外しにはドライバーが必要です。

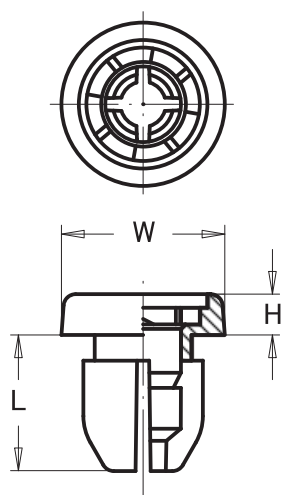

グロメット

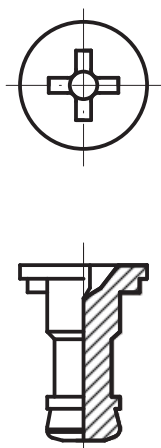

プランジャー

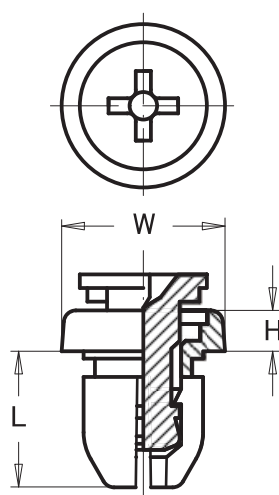

SS1-7.9

■グロメット

品 番	T	G	H	L	W	取付穴径	
						移動側	固定側
TTLG-1L	1.6	2.5~4.2	2.7	9.0	10.8	$\phi 7.6$ ± 0.1	$\phi 8.1$ ± 0.1
TTLG-2L	2.5	3.5~5.2		10.0			
TTLG-1M	1.6	2.5~4.2	2.7	8.5	9.2	$\phi 6.0$ ± 0.1	$\phi 6.4$ ± 0.1
TTLG-2M	2.5	3.5~5.2		9.5			
TSS1-7.9	—	2.5~4.2	2.7	9.0	10.8	$\phi 8.0$	$\phi 8.0$



■プランジャー

品 番
TLP-1L
TLP-2L
TLP-1M
TLP-2M

樹脂ネジ





- 製品のトータル重量を軽くできます。
- 材 質： 66ナイロン UL94V-2
- 色 ： ナチュラル
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

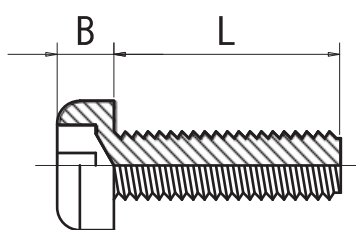



単位：mm

品 番	ネジ	A	B	L												
TGCRS-M3	M3	5.7	2.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	



単位：mm

品 番	ネジ	A	B	L												
TGCHS-1207-M2	M2	3.5	1.3	4	5	6	8	10	12	16	20	25				
TGCHS-1207-M2.5	M2.5	4.5	1.5			6	8	10	12	16	20	25				
TGCHS-1207-M3	M3	5.5	1.7	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	




単位：mm

品 番	ネジ	A	B	L												
TGCHS-1580-M2	M2	3.5	1.3	4	5	6	8	10	12	16	20	25				
TGCHS-1580-M2.5	M2.5	4.5	1.5	4.5		6	8	10	12	16	20	25				
TGCHS-1580-M3	M3	5.5	1.7	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	


ドアラッチ (TDL-1)




- 取付方法: ドアパネルを押すとロック、もう一度押すとロック解除することができます。
- 用 途: AV機器などのドアパネルの開閉用など。
- 材 質: ポリアセタール、ナイロン、ポリカーボネイト
- 色 : 黒
- 包装単位: 20個(日本国内向け)

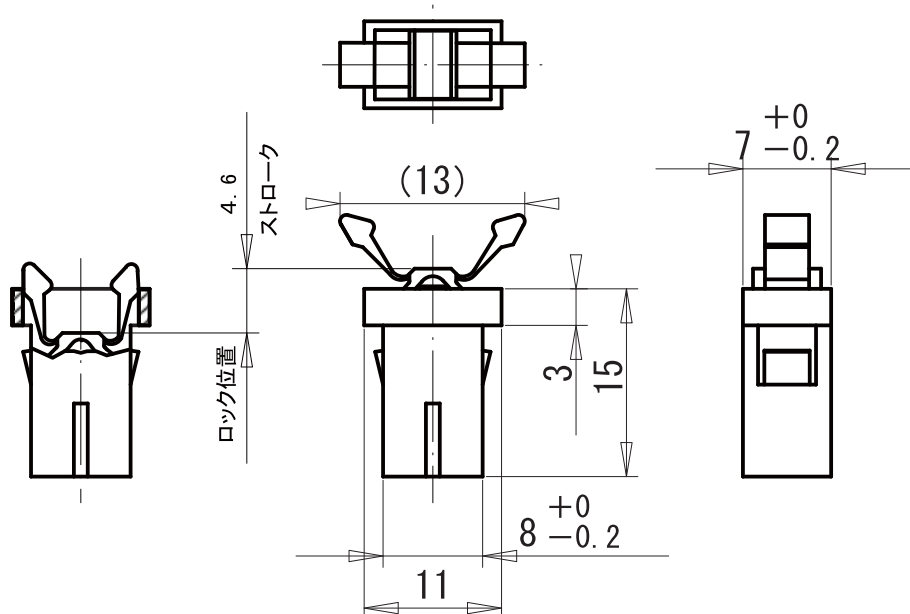

取付穴

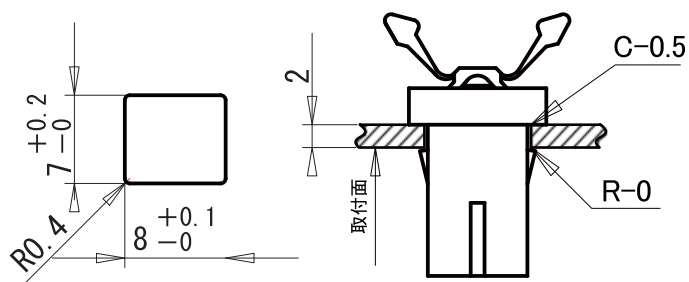



ストライカー

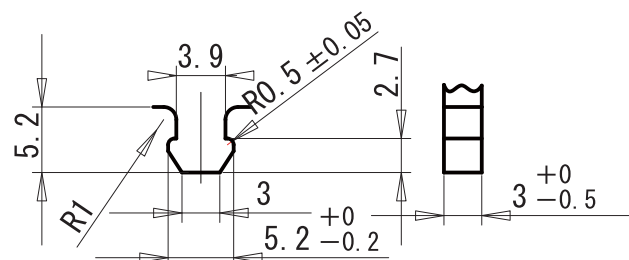

プッシュリベット リリースタイ



- 取付方法：Ⅰ）プラスチックハンマー等で打ち込んで固定できます。
Ⅱ）頭部を押すだけでしっかりと固定できます。
 - タブを指で押すだけで簡単にリリースできます。
 - 材 質： ケーブルタイ PA66 UL94V-2
リベット Ⅰ PA66 UL94V-2
Ⅱ PA6 UL94V-2
 - 色： 黒
 - 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）
- ※リリースタイは、リベット付きが標準です。

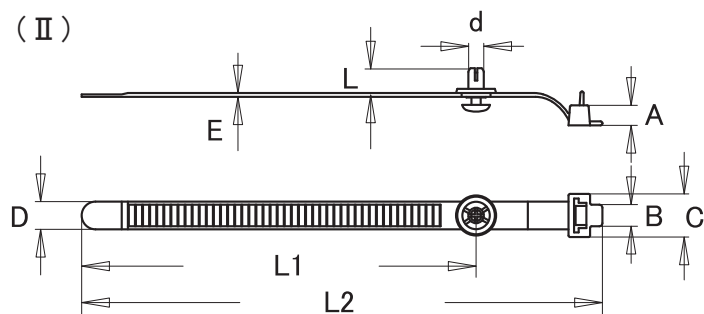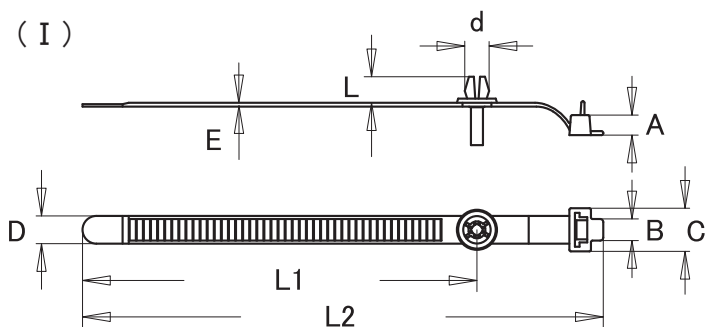



Patent P.D
実用新案出願

品 番	取付穴径 ϕ	適用板厚 t	A	B	C	D	E	d	L	L1	L2	形状
TPRRT-10-0	—	—	6.5	7.0	14.0	9.0	1.25	—	—	128.0	169.0	Ⅰ
TPRRT-10	$\phi 7.2$	1.5~2.5						7.9	8.5			
TPRRT-R4050	$\phi 4.1$	0.5~1.5						4.0	4.5			Ⅱ
TPRRT-R4060		1.5~2.5							5.5			
TPRRT-R4070		2.5~3.5							6.5			
TPRRT-R4080		3.5~4.5							7.5			
TPRRT-R4090		4.5~5.5							8.5			
TPRRT-R4100		5.5~6.5							9.5			
TPRRT-R4120		7.5~8.5							9.7			
TPRRT-R5055	$\phi 5.1$	1.0~2.0						5.0	5.0			
TPRRT-R5065		2.0~3.0							6.0			
TPRRT-R5075		3.0~4.0							7.0			
TPRRT-R5085		4.0~5.0							8.0			
TPRRT-R5095		5.0~6.0							9.0			
TPRRT-R5105		6.0~7.0							10.0			
TPRRT-R6060	$\phi 6.1$	0.5~1.5						6.0	5.5			
TPRRT-R6080		1.5~3.0							7.5			

ダンパー（両方向性ダンパー）



- 用 途：自動車・AV・OA機器・プリンター・その他、扉の開閉機構
- 両方向性ダンパー
- 材 質：ボディ・キャップ ABS
ギア・シャフト ポリアセタール
- 色 ： 黒
- 包装単位：100個、500個（日本国内向け）

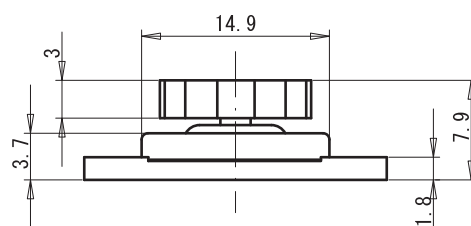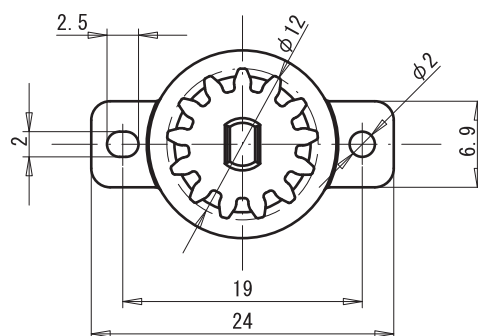


歯 車	標準歯車
歯 形	インボリュート歯車
モジュール	0.8
圧力角	20°
歯 数	13
基準ピッチ円直径	φ10.4

品 番	トルク値(gf・cm)	軸 色
TDMP-D1-25	25	白
TDMP-D1-40	40	黄
TDMP-D1-60	60	紫
TDMP-D1-80	80	緑
TDMP-D1-120	120	黒
TDMP-D1-150	150	赤

ミニワイヤーサドル



- 細い電線等に最適な保持具です。
- 両面テープ付
- 材質： 66ナイロン UL94V-2
- 色： ナチュラル、黒
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

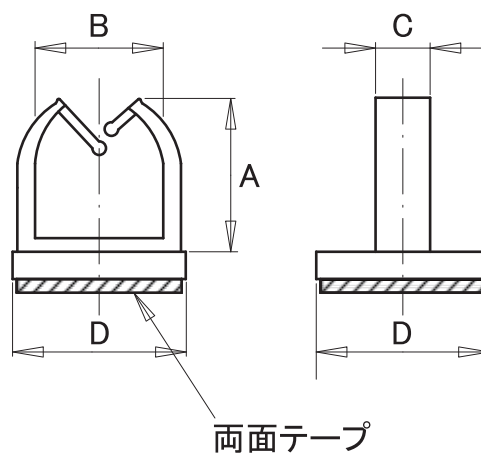


品 番	A	B	C	D
TMWSB2-1	4. 2	4. 6	2. 0	9. 4
TMWSB2-2	6. 0			
TMWSB2-3	7. 4	6. 4	4. 0	12. 7
TMWSB2-4	9. 1	7. 9		
TMWSB2-5	11. 3	8. 9		
TMWSB2-6	12. 9			

ミニサドル




- 細い電線等に最適な保持具です。
- 両面テープ付
- 材質： 6ナイロン
- 色： 黒
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

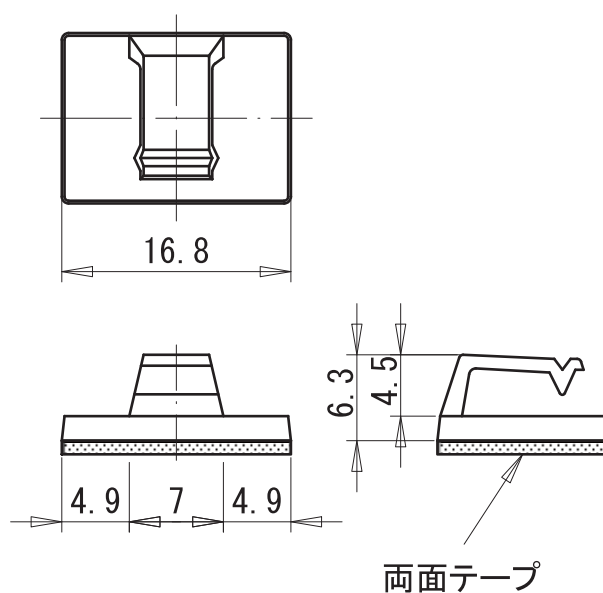

品 番	束線範囲	色
TSN-1B	7.0～3.5	黒

ワイヤーサドル

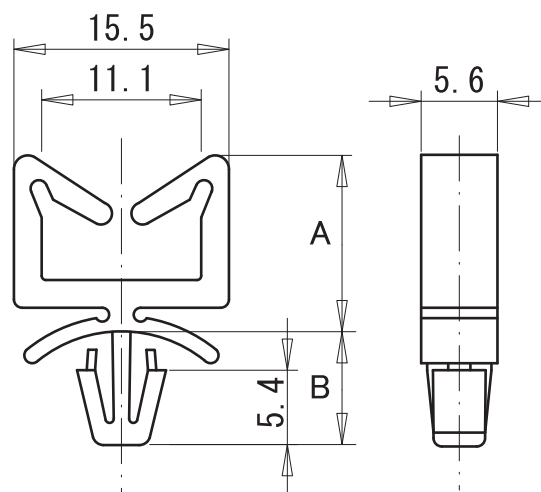

- 配線・ケーブル等の保持具です。
- 振動や衝撃に強く、電線を確実に保持できます。
- 取付方法： ワンタッチでシャーシ・パネル等に固定できます。
- 材 質： 66 ナイロン UL94V-2
- 色 ： ナチュラル、黒
- 包装単位： 100個、500個（日本国内向け）

品 番	取付穴径 ϕ	取付板厚 t	A	B
TNWS-A1-1	4. 8	1. 6	13. 0	8. 2
TNWS-A1-2			18. 0	
TNWS-A1-3			26. 9	
TNWS-A1-4			34. 8	
TNWS-A2-1		3. 2	13. 0	9. 8
TNWS-A2-2			18. 0	
TNWS-A2-3			26. 9	
TNWS-A2-4			34. 8	